

Kód: 257180GPA3


Elektronikus keringető szivattyú, GPA III 25-7,5-180

<https://www.ferrohungary.hu/product-6668-257180GPA3.html>

Bruttó ár: **64 500,00 Ft**

Egységcsomagolás: **1, vonalkód termék kiskereskedelmi értékesítéséhez**

Gyűjtőcsomagolás: **4**

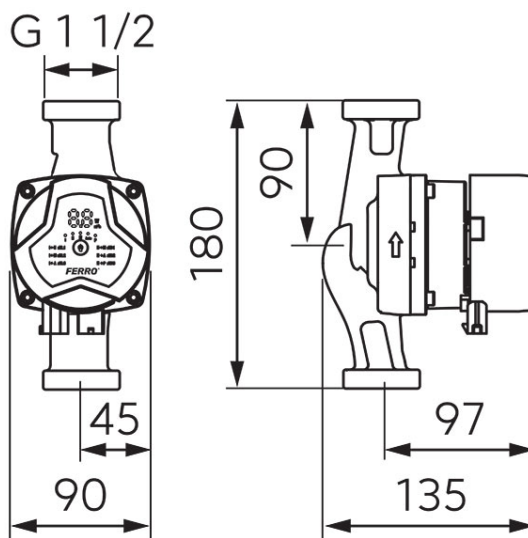

- Garancia: 2 év

Térfogatáram	max. 3,8 m³/h
Maximális emelőmagasság	max. 7,5 m
Közeg	víz, 50%-os glikol oldat
Alkalmazás	Tiszta folyadék, szilárd, szálas vagy ásványi olajos anyagoktól mentes, nem viszkózus, kémiaiilag semleges, nem korrodáló és nem robbanásveszélyes, a Vízhez hasonlóan a víznél lényegesen nagyobb viszkozitású folyadék szivattyúzása a víznél lényegesen nagyobb viszkozitású folyadék szivattyúzása jelentős károsodást eredményezhet a szivattyú nem működik megfelelően, A szivattyú 50%-os glikol koncentrációig üzemeltethető, A szivattyú 50%-os glikol koncentrációig üzemeltethető, ilyen esetben a szivattyú csökkentett teljesítménnyel működik.
Folyadék hőmérséklete	+2°C - +110°C vízre -30°C - +110°C 50%-os glikol-oldatra
Környezeti hőmérséklet	0°C - +70°C vízre; relatív páratartalom 95% -30°C - +70°C 50%-os glikol-oldat; relatív páratartalom 95%
Maximum nyomás	10 bar
Minimális belépőnyomás a közeg hőmérsékletétől függően	0,05 bar 75°C-nál 0,5 bar 90°C-nál 1,08 bar 110°C-nál
Védettségi osztály	IP44
Szigetelési osztály	H
Energiahatékonysági Index EEI	≤0.20
Telepítés	with the shaft in a horizontal position
Működési módok	AUTO HS - állandó fordulatszám görbék BL - arányos nyomásgörbék HD - állandó nyomás görbék

PWM - külső bemeneti jel
vezérlés (impulzusszélesség-
moduláció)

Tartalmazza	lapos tömítések (2 db), 100 cm hosszú tápkábel
Feszültség	~230 V (-6% - +10%), 50/60 Hz
Energiafogyasztás	5 - 25 W; 0,04 - 0,25 A
Kiállások közötti távolság	180 mm
Csatlakozás	G1 1/2