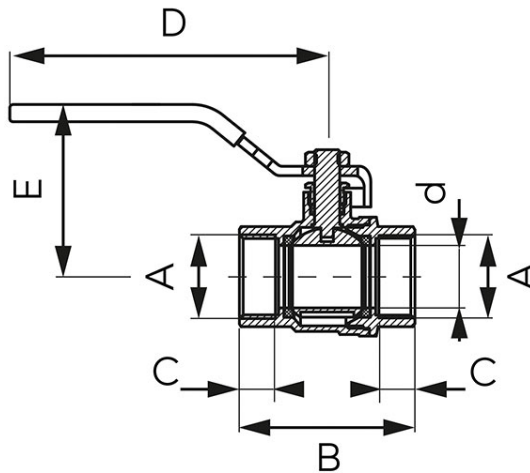


Kód: KFP
F-Power golyóscsap
<https://www.ferrohungary.hu/product-6218-KFP.html>


- garancia: 10 év
- alkalmazás: víz, glikol 50%-os oldata, sűrített levegő
- BB menettel
- teljes átömlés
- tömszelencével
- fém kezelőkar
- csaptest anyaga: sárgaréz
- golyó anyaga: sárgaréz (DN10-DN50), rozsdamentes acél (DN65-DN100)
- tömítés anyaga: PTFE
- névleges nyomás DN10-DN50: 30 bar (PN30)
- névleges nyomás DN65-DN100: 25 bar (PN25)
- maximális üzemi hőmérséklet: 120°C
- minimum üzemi hőmérséklet: -30°C
- NIKKEL MENTES - a vízzel érintkező belső felületek nikkeltmentesek
- CW617N-4MS sárgaréz - csökkentett ólom és nikkeltartalom

Kód	DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Kvs [m ³ /h]	Egységcs.	Gyűjtőcs.	Bruttó ár [Ft]
KFP10	10	G3/8	10	43	9	94	45	4,33	20	120	1 760,00
KFP1	15	G1/2	15	50,5	10,5	96	48,5	7,86	12	120	1 860,00
KFP2	20	G3/4	20	56	11	101,5	55	15,60	10	80	2 630,00
KFP3	25	G1	25	66,5	13	116,5	65,5	24,13	8	48	4 550,00
KFP4	32	G1 1/4	32	79	14	116,5	70,5	44,97	8	32	7 090,00
KFP5	40	G1 1/2	40	90	14,5	126,5	74	66,94	4	24	10 090,00
KFP6	50	G2	50	104	16	151,5	90,5	105,65	2	12	15 200,00
KFP7	65	G2 1/2	65	141	24	242	123,5	-	1	4	35 400,00
KFP8	80	G3	80	160	24	242	135,5	-	1	4	55 700,00
KFP9	100	G4	98	192	28	267	149	-	1	2	90 900,00